


# Прувер

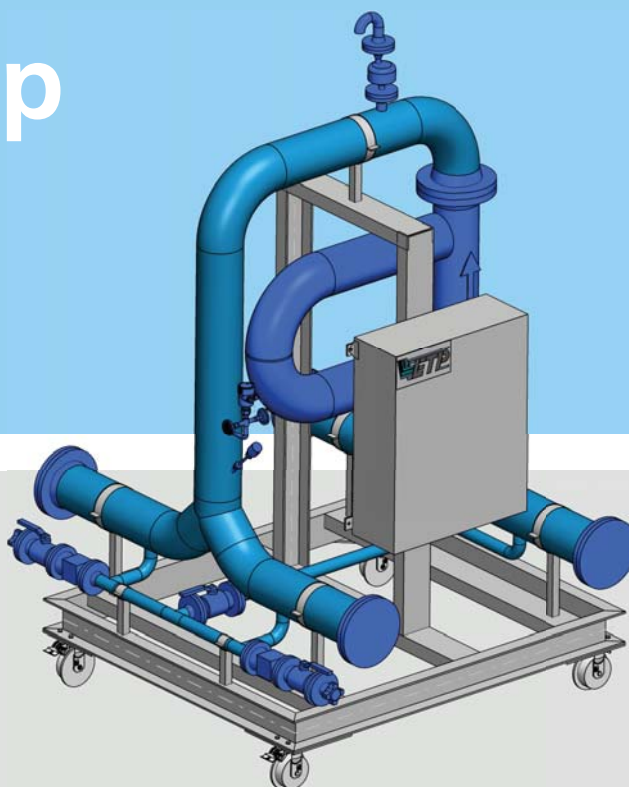

Прувер представляет из себя откалиброванное измерительное устройство, которое используется для калибровки на установках налива.

Прувер служит для поверки и контроля метрологических характеристик расходомеров при отгрузках темных и светлых нефтепродуктов в вагон-цистерны на эстакадах тактового налива.

Прувер перемещается на ходовых шкивах по рельсам эстакады налива к расходомерам и подключается к трубопроводу посредством температурного компенсатора в виде гофрированной трубы

Габариты	В ~ 3 м Ш 1,8 м Д 2,2 м
Вес:	~ 2.250 кг
Счётчик:	Тип: CMFHC2
Расход:	до 600 м <sup>3</sup> /ч
Точность измерения массы: измерения плотности:	± 0,05% ± 0,0005 г/см <sup>3</sup>
Точность воспроизведения измерения массы: измерения плотности:	± 0,0025% ± 0,0002 г/см <sup>3</sup>
Соединительная труба:	DN 200
Рабочая среда:	Мазут, дизель, авиатопливо, бензин
Расчётное давление:	16 бар
Испытательное давление:	24 бар
Рабочая температура:	-60 °C bis +55 °C
Разрешение на применение	РФ

