


# Стояки налива

для отгрузки СУГ, а также тёмных и светлых нефтепродуктов

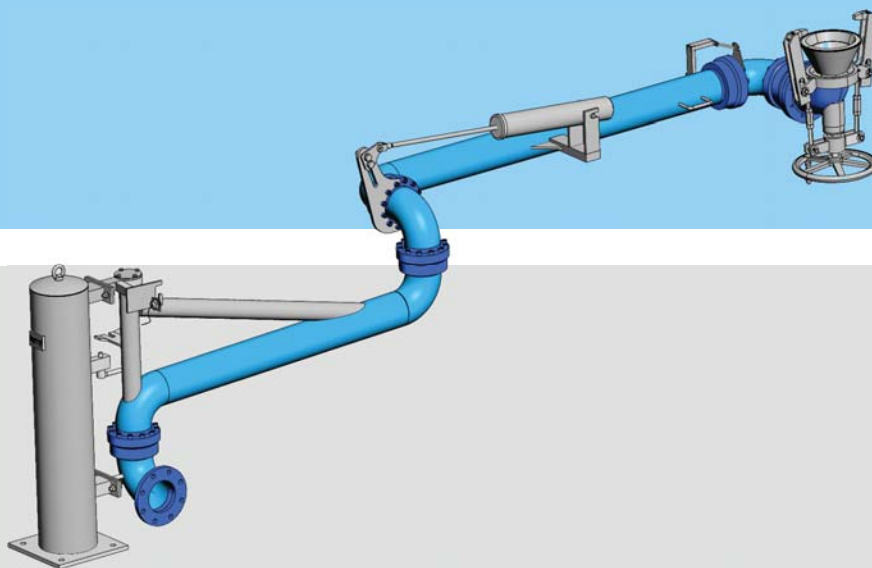

Продукты:	Жидкие и газообразные среды
Габариты:	Габариты адаптируются под конкретные требования заказчика и условия установки
Размеры:	от DN25 до DN200
Рабочее давление:	До 50 бар
Балансировка:	Пружинный цилиндр Пневмоцилиндр Противовес
Рабочая температура:	-180 °С до +250 °С
Разрешение на применение:	РФ

Возможно использование наливных стояков как для открытой так и для закрытой системы слива/налива продуктов в авто- и жд/цистерны. Номенклатура продукции ЕТР включает стояки верхнего и нижнего налива, которые мы приводим в соответствие с индивидуальными требованиями заказчика. Для комплектности мы можем дополнить установку стальными конструкциями, например, лестницами, мостиками и площадками. Продуманное и рациональное исполнение гарантирует, с одной стороны простое и надёжное обслуживание непосредственно на установке, с другой- позволяет проводить ремонтно-профилактические работы в кратчайшие сроки. Соблюдение международных стандартов обеспечивает эффективность и надёжность в процессе эксплуатации стояков налива. Для этих же целей проводятся различные испытания, как например, гидравлические испытания и рентгеновский контроль. Всё оборудование изготавливается для применения во взрывоопасной зоне. Кроме того, мы можем оснастить наши стояки налива датчиками и системой автоматизации.

